


HUDF UNIVERSALUNTERSTAND

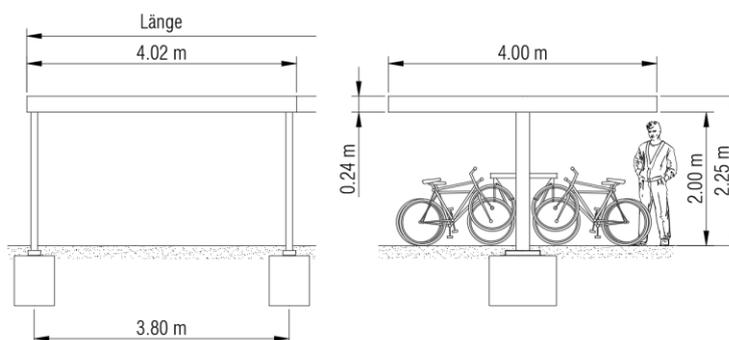

Der doppelseitige Universalunterstand HUDF zeichnet sich durch seine zeitlose Geradlinigkeit aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Begehrbarkeit. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Blendenbleche geben dem Unterstand das gewünschte Erscheinungsbild. Die integrierte Dachrinne führt das Dachwasser über Ablaufrohr(e) kontrolliert ab. Diverse Optionen wie bspw. Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
HUDF 2.6	2.82 m	1 Feld	ca. 10–12 Fahrräder
HUDF 3.0	3.22 m	1 Feld	ca. 12–14 Fahrräder
HUDF 3.4	3.62 m	1 Feld	ca. 14–16 Fahrräder
HUDF 3.8	4.02 m	1 Feld	ca. 16–18 Fahrräder
HUDF 4.2	4.42 m	1 Feld	ca. 18–20 Fahrräder
HUDF 5.0	5.22 m	1 Feld	ca. 22–26 Fahrräder
HUDF 7.6	7.82 m	2 Felder	ca. 32–36 Fahrräder
HUDF 11.4	11.62 m	3 Felder	ca. 48–54 Fahrräder
HUDF ...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und umlaufender Breitblende in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Mittelliegende Dachrinne aus Stahlblech verzinkt mit Ablaufrohr(e) aus Chromstahl
- Rahmenfüsse mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, Stahlgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)