


HUEF UNIVERSALUNTERSTAND

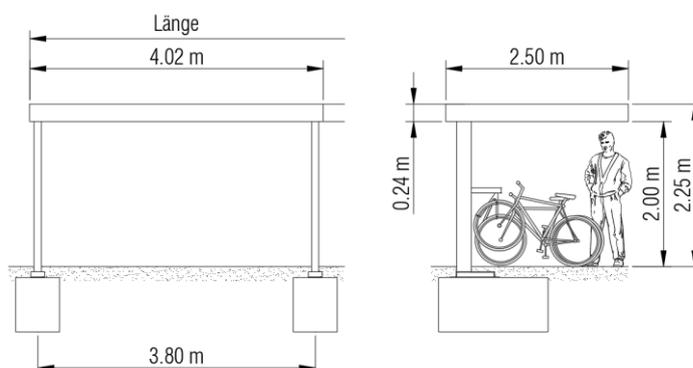

Der Universalunterstand HUEF zeichnet sich durch seine zeitlose Geradlinigkeit aus. Die stabilen Ausleger tragen das Dach ohne zusätzlich vorne liegende Stützen und ermöglichen somit optimale Begehbarkeit. Die in verschiedenen Farben erhältlichen Blendenbleche geben dem Unterstand das gewünschte Erscheinungsbild. Diverse Optionen wie bspw. Wände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZAHL FELDER	KAPAZITÄT
HUEF 2.6	2.82 m	1 Feld	ca. 5–6 Fahrräder
HUEF 3.0	3.22 m	1 Feld	ca. 6–7 Fahrräder
HUEF 3.4	3.62 m	1 Feld	ca. 7–8 Fahrräder
HUEF 3.8	4.02 m	1 Feld	ca. 8–9 Fahrräder
HUEF 4.2	4.42 m	1 Feld	ca. 9–10 Fahrräder
HUEF 5.0	5.22 m	1 Feld	ca. 11–13 Fahrräder
HUEF 7.6	7.82 m	2 Felder	ca. 16–18 Fahrräder
HUEF 11.4	11.62 m	3 Felder	ca. 24–27 Fahrräder
HUEF ...			nach Kundenwunsch

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dacheindeckung mit beschichtetem Profilstahlblech und 3-seitiger Breitblende in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Rahmenfüsse mit Fussplatten zum Aufschrauben ermöglichen die vorgängige Erstellung der Fundamente und somit eine effiziente Montage, ein nachträgliches Eingiessen durch eine Drittfirma entfällt

OPTIONEN

- Rück-/Seitenwände aus Stahl- oder Alu-Profilblech, Stahlgitter, farbigen Schichtstoffplatten, Holzlamellen, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas, Echtglas etc.
- Dachrinne und Ablaufrohr(e) für kontrollierte Dachwasserableitung
- Traufblende aus beschichtetem Stahlblech in beliebiger Montana-RAL/NCS-Farbe
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)